




Dirección Provincial de Vialidad

CARTEL DE OBRA

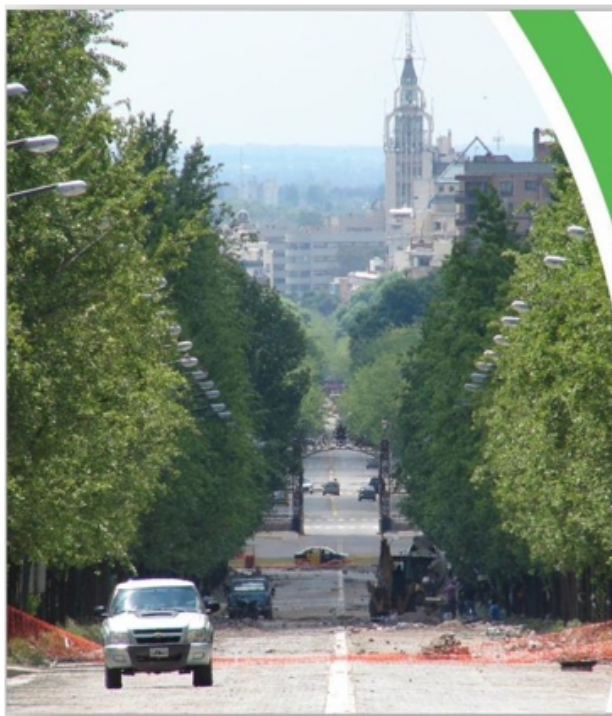

VIALIDAD

**MENDOZA
ARGENTINA**




Nombre de la Obra

**Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía**

Subsecretaría de Infraestructura
Expediente:
Monto:
Presupuesto oficial
Plazo de ejecución:
Empresa constructora:




Características Constructivas


Medidas: Proporción 2x1 ej. 6m x 3m (según disponga el Ministerio por la importancia de la obra) **Material:** chapa de hierro Nº 20 remachada o fijada con tornillos autoperforantes galvanizados Estructura realizada con caño estructural de hierro reticulado interior cada 0,50 m

Acabado limpieza y desengrasado de chapa, aplicandole fosfatizante cúprico a las superficies


Pintura: fondo esmalte sintético blanco

Familia tipográfica: Lato



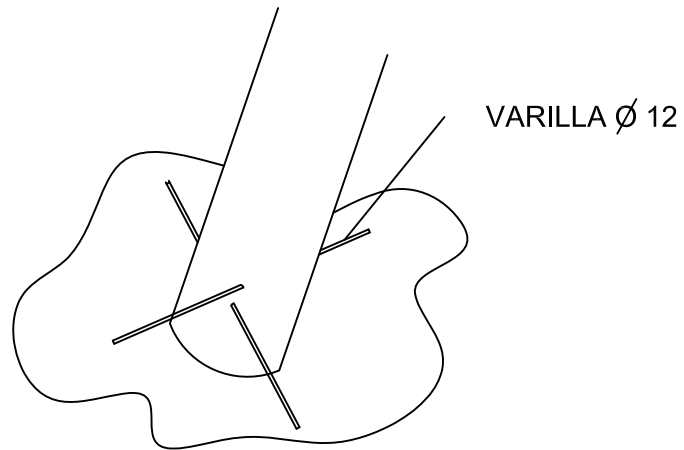



DETALLE POSTE

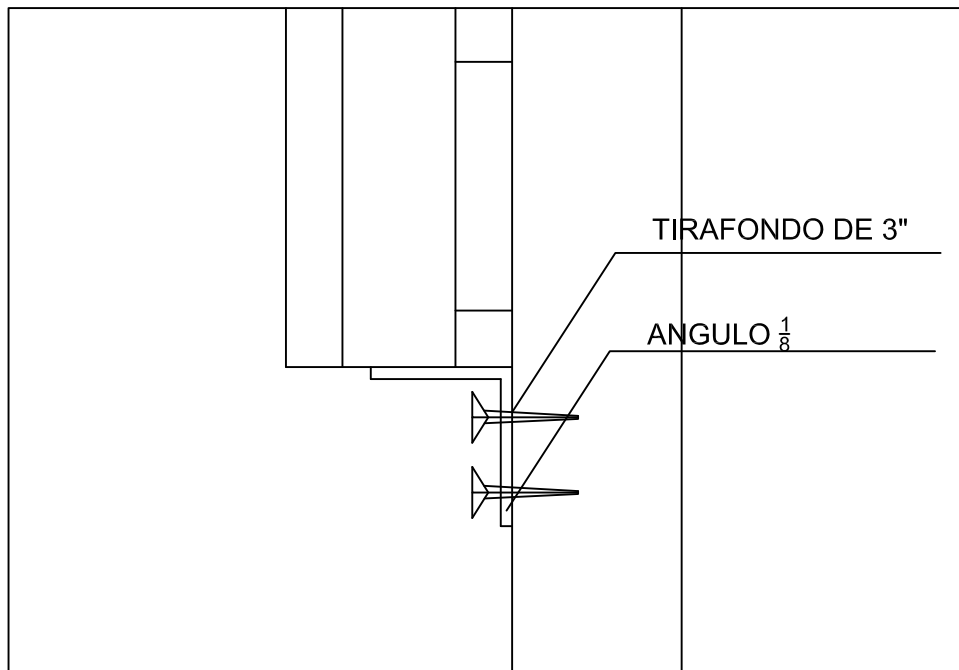

DETALLE FIJACION DE CARTEL

CROQUIS ILUSTRATIVO CARTELERIA

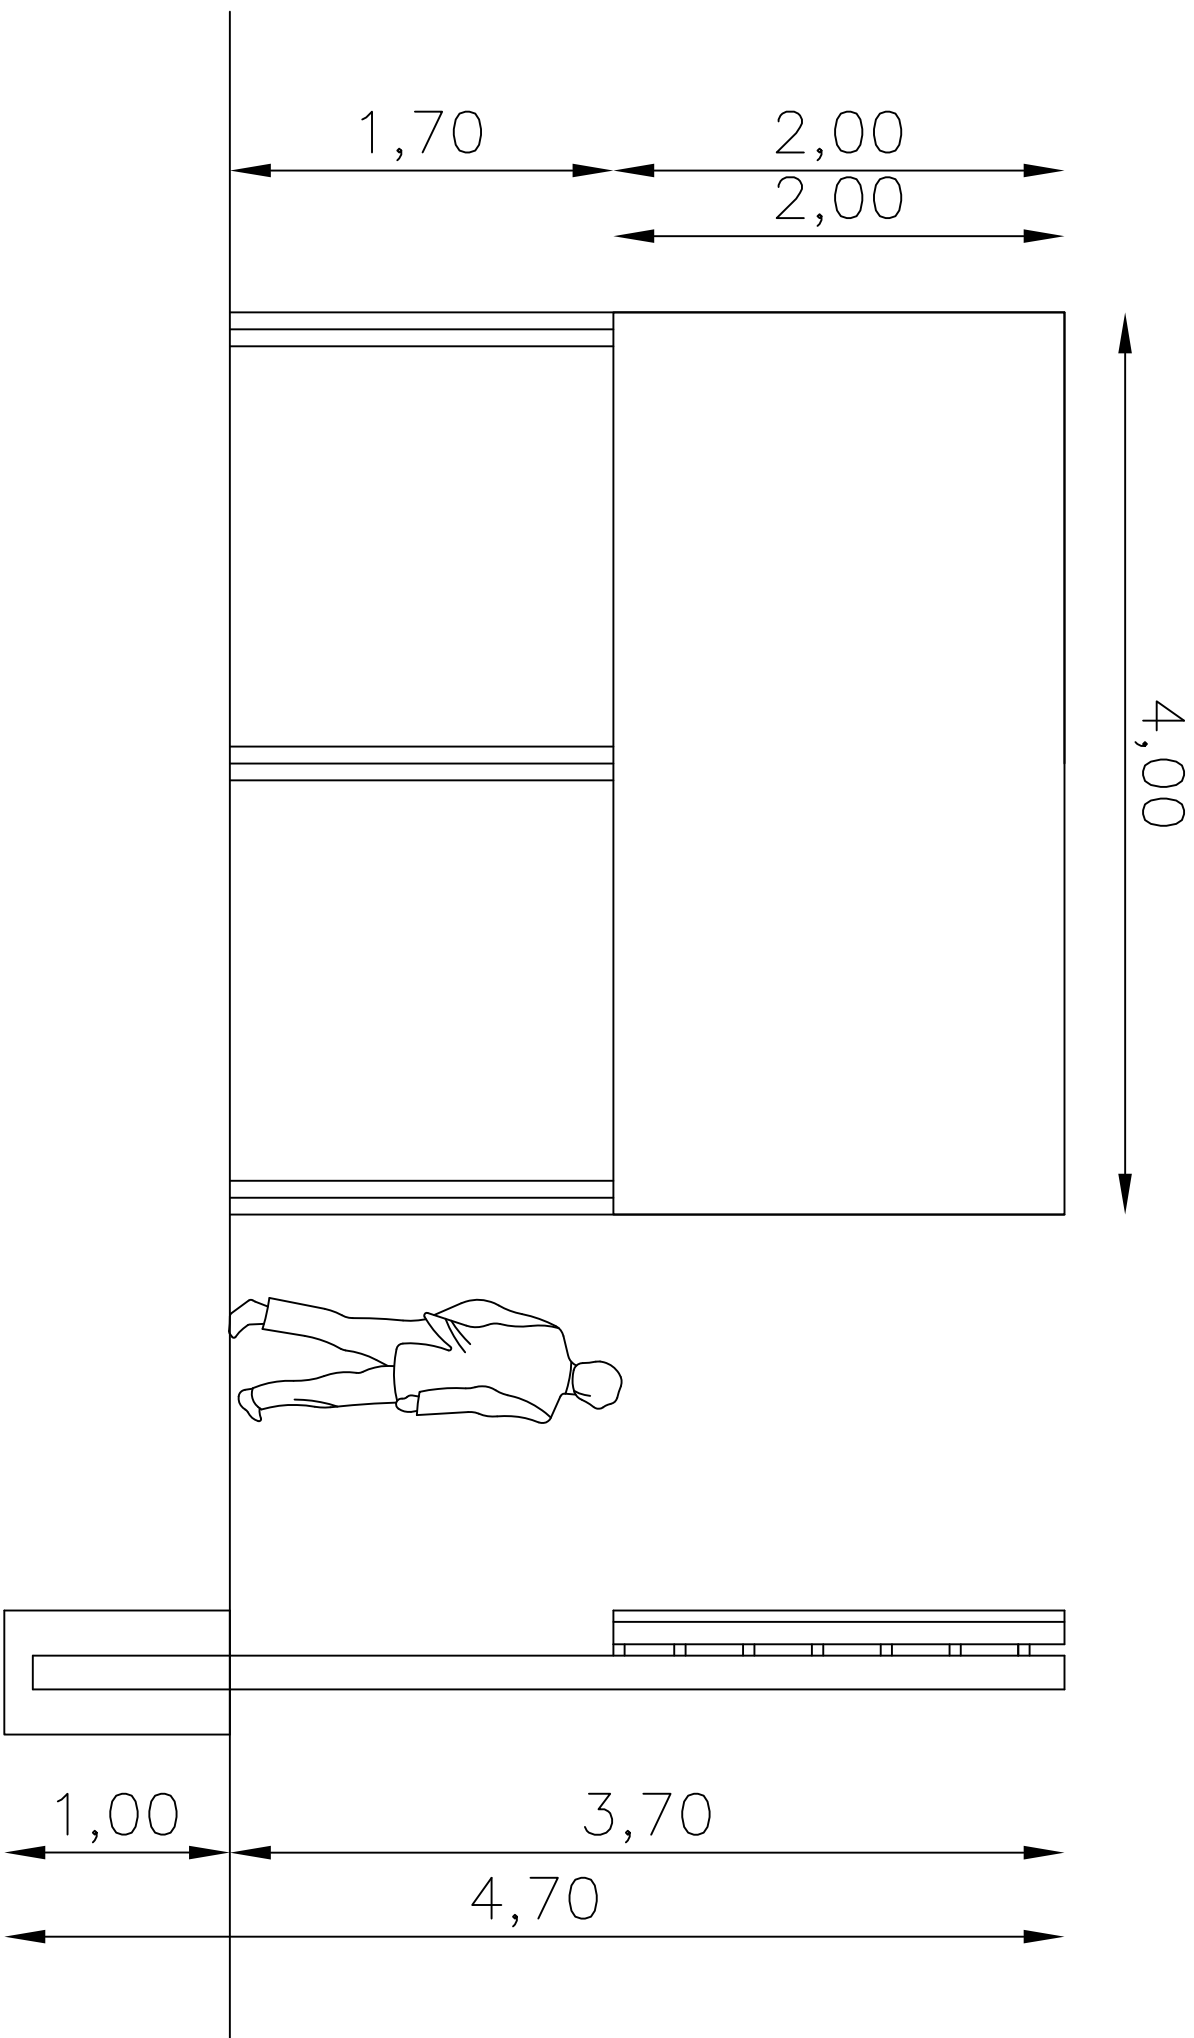

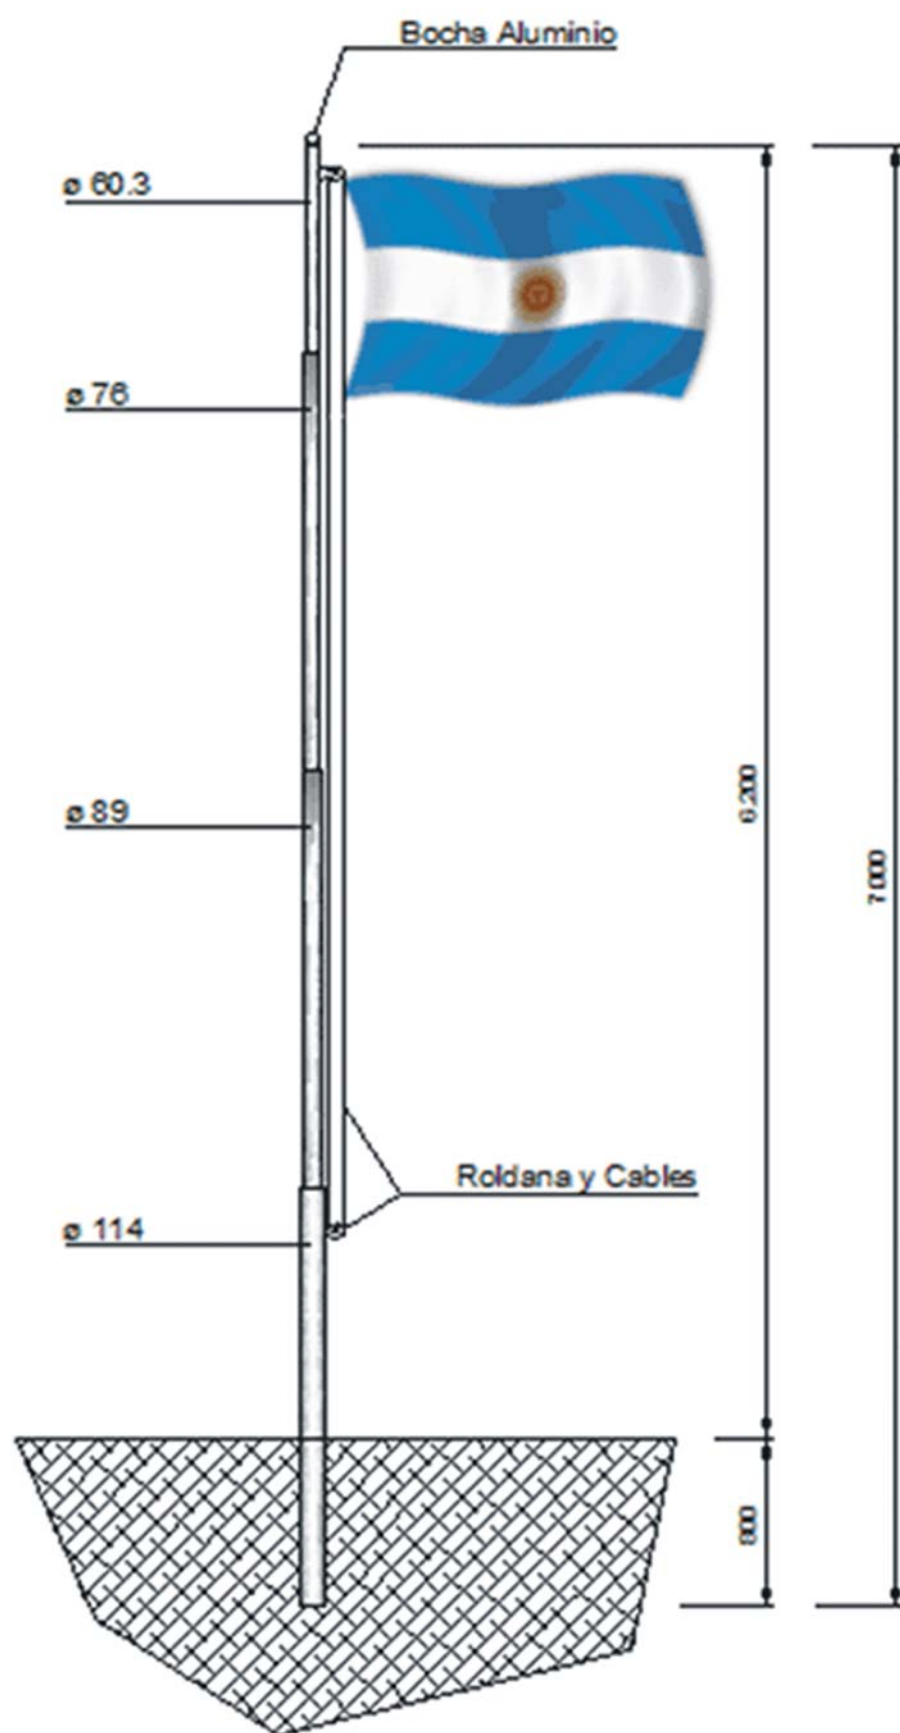

Altura del mástil	bandera	
	ancho	largo
metros		
1.5 a 2	0.6	0.9
2 a 3	0.7	1.2
3 a 4	0.9	1.5
4 a 4.5	1.1	1.8
4.5 a 5	1.2	2
5 a 6	1.5	2.5
6 a 7	1.8	3
7 a 8	2	3.5
8 a 10	2.2	4
10 a 12	3	5
12 a 15	3.6	6
15 a 20	4.5	8